

ULTRABOX



Ergonomia w zasięgu ręki

**teraz także w długościach
270 i 600 mm**



dopuszczalne
obciążenie
40 kg



pełny
wysuw



miękki
dociąg



push-open



synchronizacja
wysuwu



regulacja
3D




testowany
na 80.000 cykli

ULTRABOX


Szuflady frontowe

Szuflady wewnętrzne


H=86




H=86




H=118




H=118




H=167




H=167




H=199



H=199



H=199 z relingiem bocznym



Charakterystyka



frontowa



wewnętrzna



86 mm



118 mm



167 mm



199 mm

dostępne wysokości



długości nominalne
przewodnic



obciążenie



cieńki bok



synchronizacja
wysuwu



szybki
montaż



testowany
na 80.000 cykli



regulacja 3D



pełny
wysuw



miękki
dociąg



push-open



biała /
grafitowa

Informacje dotyczące zamawiania



Szuflady frontowe wybieramy jeden z indeksów pod nr **1**.

Szuflady wewnętrzne wybieramy jeden z indeksów soft close pod nr **1** oraz **2**, **3**, a dla H=167 i 199 także **4**.

1 ULTRA BOX

przewodnica + bok + mocowanie ścianki tylnej + zaślepka lewa / prawe



H=86

NL	indeks soft close	indeks push-open	kolor
270	TH03.1464.01	-	003, 924
300	TH03.1157.01	TH03.1208.01	003, 924
350	TH03.1158.01	TH03.1209.01	003, 924
400	TH03.1159.01	TH03.1210.01	003, 924
450	TH03.1160.01	TH03.1211.01	003, 924
500	TH03.1161.01	TH03.1212.01	003, 924
550	TH03.1162.01	TH03.1213.01	003, 924
600	TH03.1465.01	-	003, 924

H=167

NL	indeks soft close	indeks push-open	kolor
270	TH03.1468.01	-	003, 924
300	TH03.1169.01	TH03.1220.01	003, 924
350	TH03.1170.01	TH03.1221.01	003, 924
400	TH03.1171.01	TH03.1222.01	003, 924
450	TH03.1172.01	TH03.1223.01	003, 924
500	TH03.1173.01	TH03.1224.01	003, 924
550	TH03.1174.01	TH03.1225.01	003, 924
600	TH03.1469.01	-	003, 924

H=118

NL	indeks soft close	indeks push-open	kolor
270	TH03.1466.01	-	003, 924
300	TH03.1163.01	TH03.1214.01	003, 924
350	TH03.1164.01	TH03.1215.01	003, 924
400	TH03.1165.01	TH03.1216.01	003, 924
450	TH03.1166.01	TH03.1217.01	003, 924
500	TH03.1167.01	TH03.1218.01	003, 924
550	TH03.1168.01	TH03.1219.01	003, 924
600	TH03.1467.01	-	003, 924

H=199

NL	indeks soft close	indeks push-open	kolor
270	TH03.1470.01	-	003, 924
300	TH03.1175.01	TH03.1226.01	003, 924
350	TH03.1176.01	TH03.1227.01	003, 924
400	TH03.1177.01	TH03.1228.01	003, 924
450	TH03.1178.01	TH03.1229.01	003, 924
500	TH03.1179.01	TH03.1230.01	003, 924
550	TH03.1180.01	TH03.1231.01	003, 924
600	TH03.1471.01	-	003, 924

2 Mocowanie frontu

mocowanie frontu + wspornik frontu lewe / prawe



H=86

indeks	kolor
TH03.1184.01	003, 924

H=167

indeks	kolor
TH03.1184.01	003, 924

H=118

indeks	kolor
TH03.1183.01	003, 924

H=199

indeks	kolor
TH03.1185.01	003, 924

3 Front metalowy uniwersalny do szuflad H=86, 118, 167, 199

L=1200 mm, wzór na docięcie LW-98



indeks	kolor
TH03.1181.01	003, 924

4 Reling frontowy do szuflad H=167, 199

L=1200 mm, wzór na docięcie LW-85



indeks	kolor
TH03.1186.01	003, 924

Komponenty dodatkowe

A Reling prostokątny

lewy / prawy



NL	indeks	kolor
300	TH03.1238.01	003, 924
350	TH03.1239.01	003, 924
400	TH03.1240.01	003, 924
450	TH03.1232.01	003, 924
500	TH03.1233.01	003, 924
550	TH03.1241.01	003, 924

Synchronizator obszaru aktywacji

A) belka L = 1200 mm
B) 2 szt. mocowań + 2 szt. przewodników



indeks zestawu (A + B)	indeks mocowań i przewodników (B)
TH03.1235.00.000	TH03.1237.00.000

Zabierak szuflady wewnętrznej

zabierak + 2 szt. odbojników



indeks	kolor
TH03.1234.05	007, 013


W przypadku szuflad, których szerokość przekracza nominalną długość przewodnicy (NL), konieczne staje się zastosowanie synchronizatora, usprawniającego pracę systemu push-open poprzez koordynację mechanizmu obu przewodnic.

KODY POKRYĆ: 003 BIAŁY 007 GRAFIT 013 BIAŁY 924 GRAFIT


Informacje montażowe

Wymagana przestrzeń w szafce

MIĘKKI DOCIĄG | PUSH-OPEN BEZ SYNCHRONIZACJI

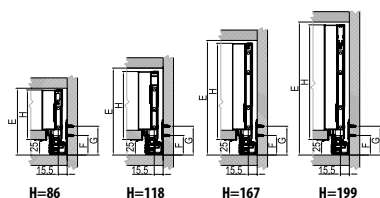


H	E (min.)	F (min.)	G (min.)	J (min.)	K	L
86	115				32	/
118	150	33	49	47,5	64	32
167	198				64	32
199	230				64	32




nawierthy do mocowania frontu

PUSH-OPENZ SYNCHRONIZACJĄ

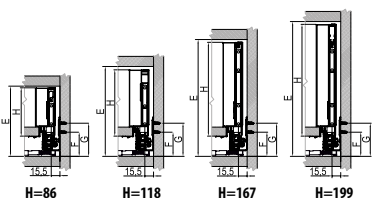


H	E (min.)	F (min.)	G (min.)	J (min.)	K	L
86	132				32	/
118	167	50	66	64,5	64	32
167	215				64	32
199	247				64	32



nawierthy do mocowania frontu

Dno i ścianka tylna




H	Wysokość ścianki tylnej
86	h=86 mm
118	h=118 mm
167	h=167 mm
199	h=199 mm


Szerokość ścianki tylnej	LW-87 mm
Długość dna szuflady	L=NL-24 mm
Szerokość dna szuflady	LW-75 mm

Front (szuflada wewnętrzna)

Docięcie frontu metalowego







Docięcie relingu prostokątnego





Wymiary montażowe prowadnic

MIĘKKI DOCIĄG




PUSH-OPEN



* BEZ synchronizacji / ** Z synchronizacją

Synchronizator

Belka synchronizatora obszaru wysuwu



L=LW-128

KB - szerokość zewnętrzna korpusu
LW - szerokość wewnętrzna korpusu
NL - długość nominalna prowadnic
H - wysokość ścianki tylnej